


Eurointech



СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru

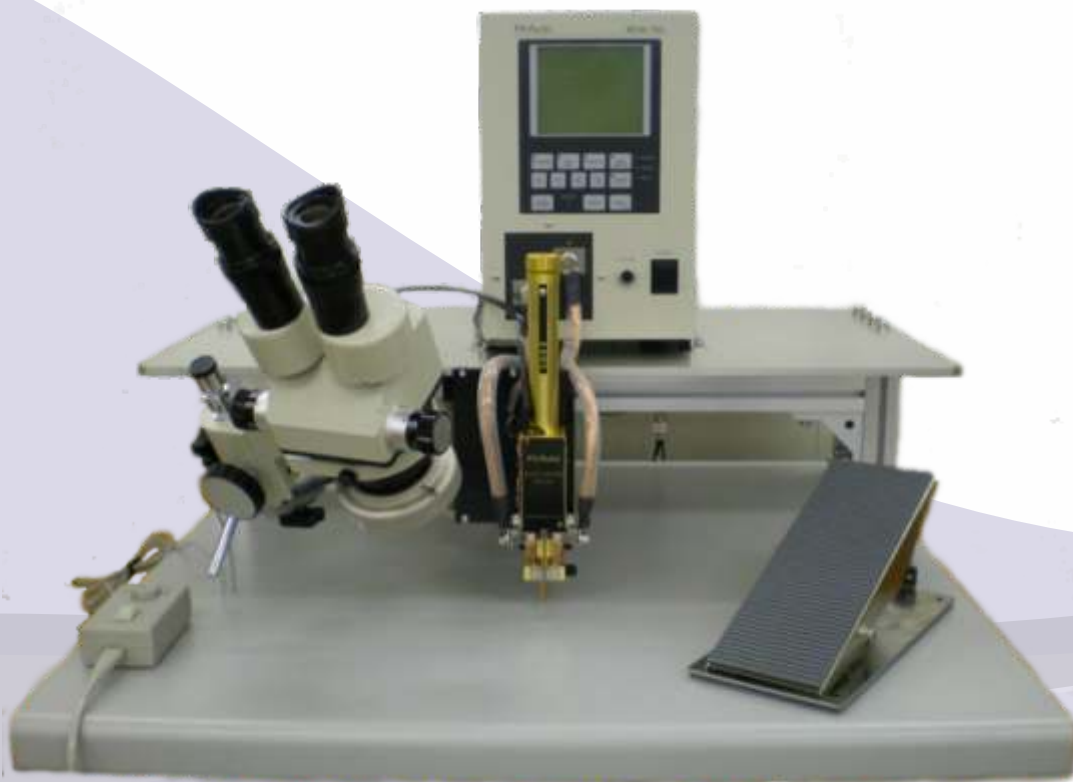

Установка контактной сварки с расщепленным электродом AVIO MCW-750PG

- Полностью готовое решение
- Возможность непрерывного отслеживания нескольких параметров сварочного импульса (ток, напряжение, мощность)
- Высокая скорость сварки, высокая производительность
- Контроль уровня усилия прижима электродов в месте сварки

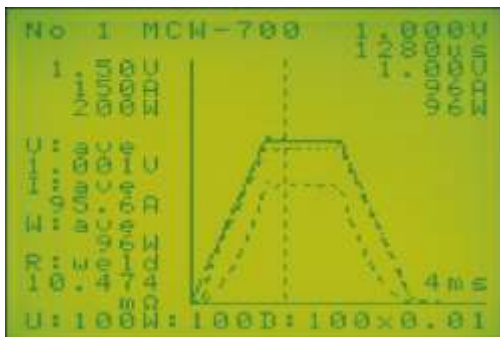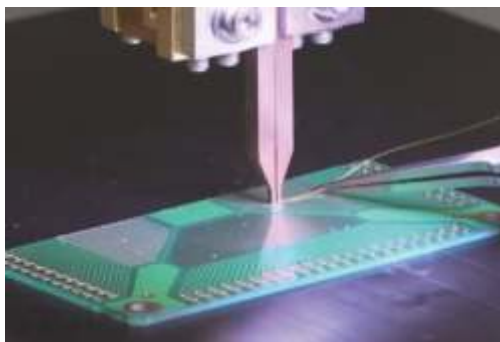

Установка для микромонтажных соединений MCW-750PG идеально подходит для контактной микросварки тонкой золотой проволоки и фольги. Транзисторный источник тока, сварочная голова с расщепленным электродом, ручной привод для ее опускания и микроскоп со светодиодной подсветкой установлены на специально разработанном основании. В данной конфигурации установка является полностью готовым решением, обеспечивающим оптимальное расположение ее элементов и удобство работы.

Сварочный ток	10 - 1800 А (шаг 1 А)
Сварочное напряжение	0,01 - 4 В (шаг 10 мВ)
Мощность сварки	10 - 3600 Вт (шаг 1 Вт)
Время нарастания, поддержания и спада тока	0 - 99,9 мс (шаг 0,1 мс)
Время ожидания и задержки	0 - 9,99 с (шаг 0,01 с)
Производительность	5 сварок/с (3600 Вт, 2 мс)
Контроль параметров	Ток, напряжение, мощность (среднее и пиковое значения)
Функция предварительной проверки	Контроль тока и сопротивления
Увеличение микроскопа	3,5x - 30x
Питание	220 В ± 10%
Габариты	760 x 760 x 673 мм
Вес	60 кг

Опции и сопутствующее оборудование



Различные типы сварочных головок



Моторизованный привод перемещения электрода



Стереомикроскоп

Eurointech

**СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ**
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru