





Eurointech



СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru

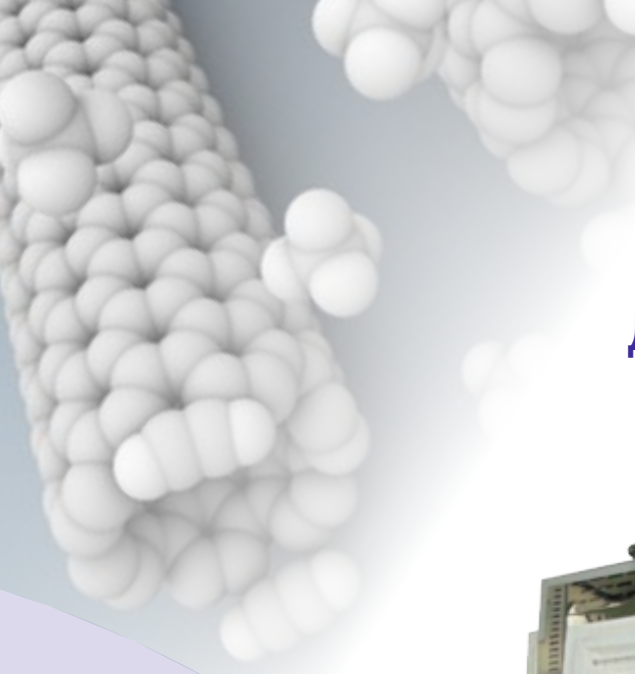





Печь для быстрого отжига с инфракрасным нагревом и контролируемым охлаждением Skywell KJ-1200X-4-RTP

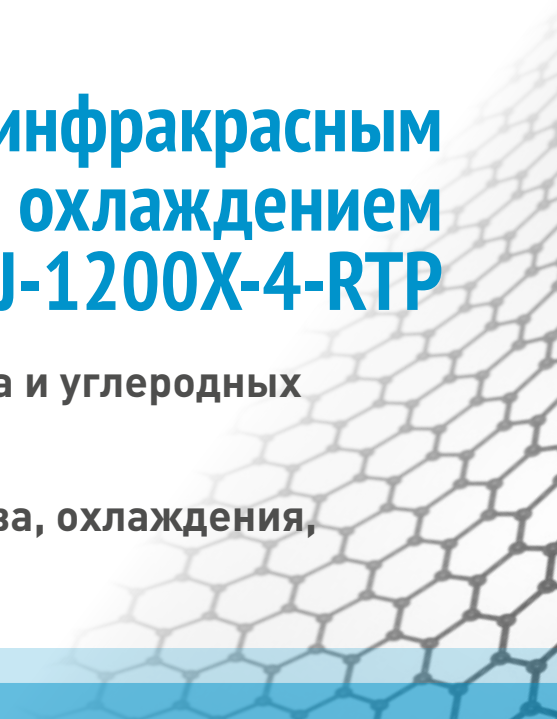- Предназначена для выращивания графена и углеродных нанотрубок методом CVD
 - Высокая скорость нагрева - до 75 °C/с
 - Автоматический контроль скорости нагрева, охлаждения, времени удержания.
- 

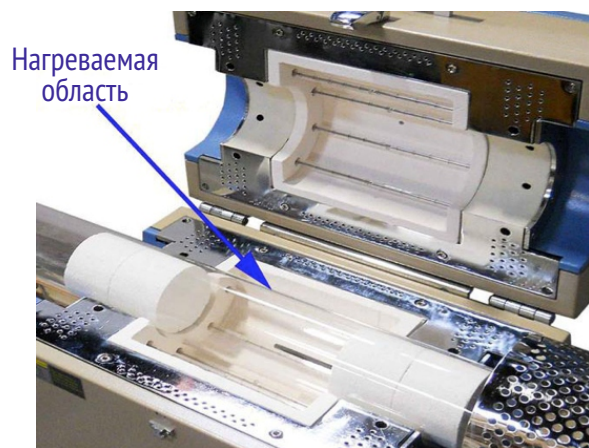

Печь Skywell KJ-1200X-4-RTP предназначена для выращивания графена и углеродных нанотрубок методом CVD. Позволяет проводить быстрый инфракрасный нагрев и контролируемое охлаждение за счет перемещения печи по направляющим с заданной скоростью. Имеет воздушный обдув для быстрого охлаждения.

Максимальная температура нагрева	1000 °C (<1 ч), 800 °C (<2 ч), 600 °C
Точность поддержания температуры	±2 °C
Максимальная скорость нагрева	75 °C/сек
Максимальная скорость охлаждения	8,3 °C/сек (900 - 600 °C); 4,4 °C/сек (600 - 500 °C) 2,8 °C/сек (500 - 400 °C); 1,6 °C/сек (400 - 300 °C)
Габариты рабочей камеры	∅ 60 мм x 1400 мм
Диапазон перемещения печи	340 мм
Скорость перемещения печи	0 - 70 мм/с
Нагревательные элементы	8 шт., ИК нагреватели, мощность 1200 Вт/нагреватель
Термопара	K-тип
Мощность	9 кВт
Вес	80 кг
Питание	AC 208-240 В, 1 фаза, 50/60 Гц

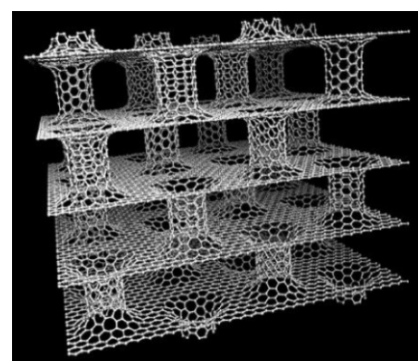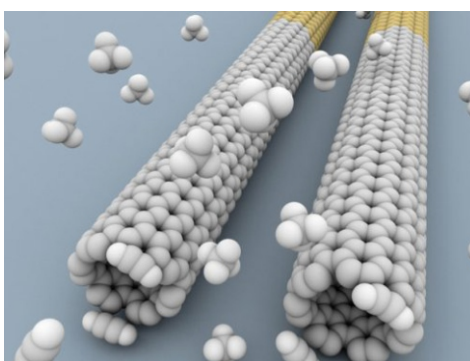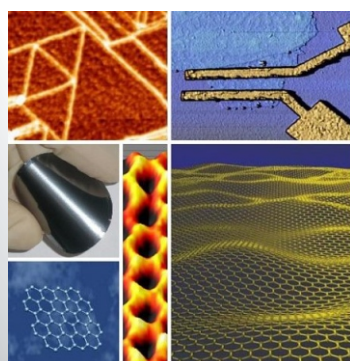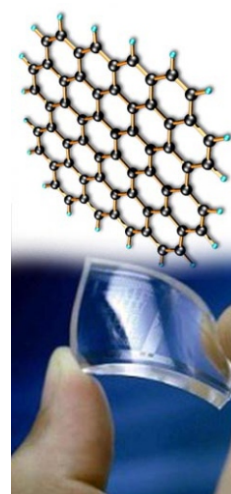

Eurointech
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru